


※無線LAN(Wi-Fi)の設定については12ページをご覧ください。

基本的な配線

ホームゲートウェイ


※LAN4は接続機器が10G対応の場合に、10Gのリンクで動作します。

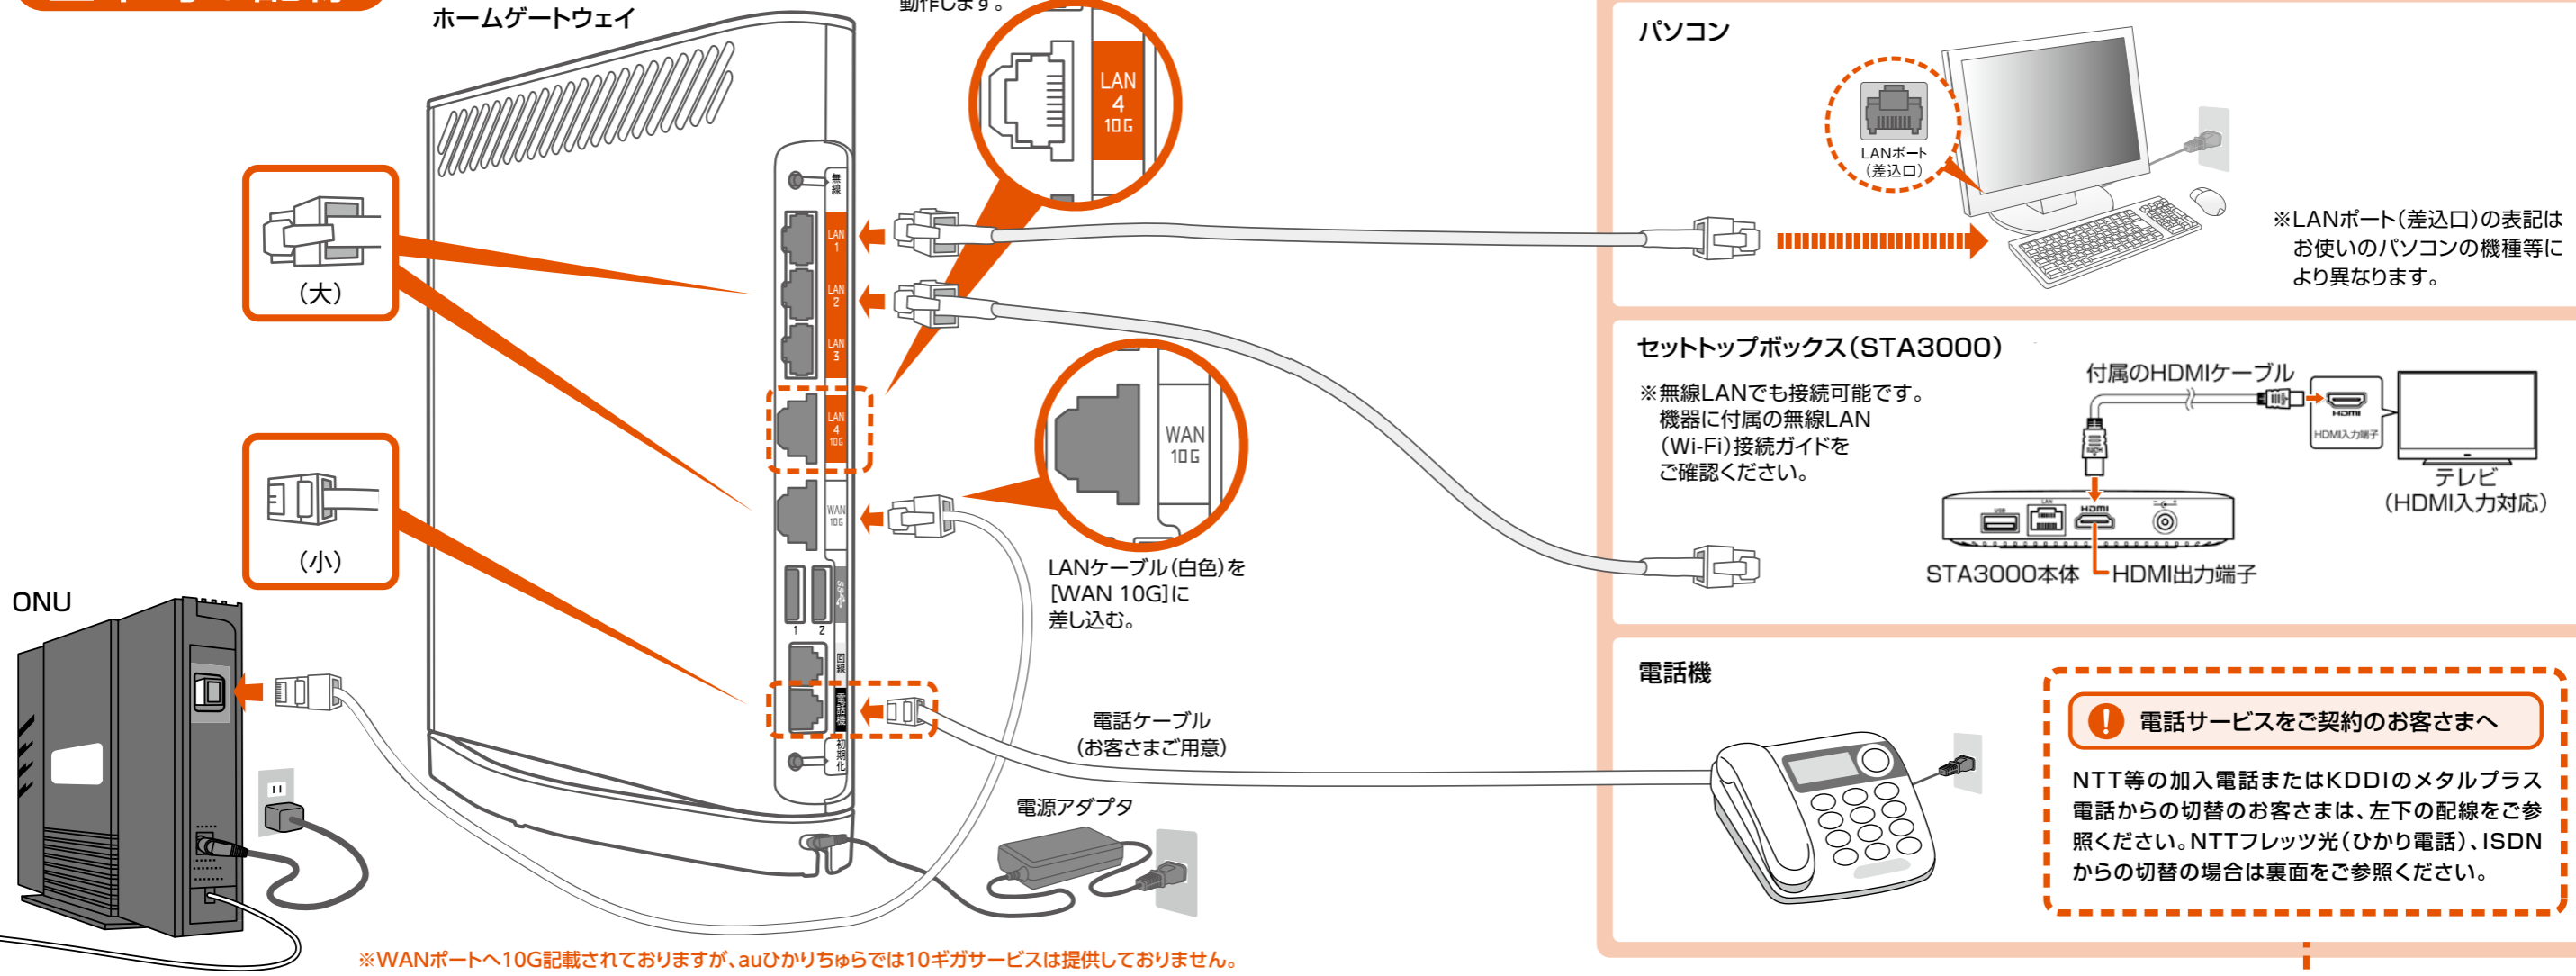

NTT等の加入電話の切替のお客さま

【電話番号移行が完了するまでの配線】 ※9ページで移行完了時期を確認しましょう。


▶auひかり ちゅら電話サービスがご利用可能になるまでの、従来の電話サービスを普段通りにお使いいただくための一時的な配線です。

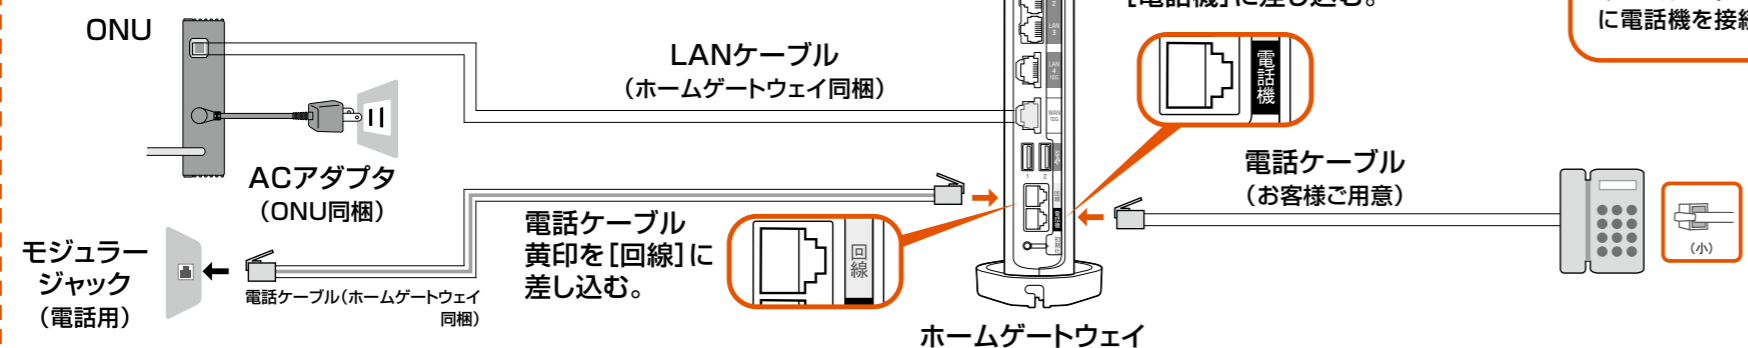

図のような配線ができない場合は、電話ケーブル・電話機の接続はしないで、従来のままお使いください。その場合は、電話番号移行が確認できた(10ページ参照)翌日以降に、ホームゲートウェイの[電話機]に電話機を接続してください。

必要な配線はお済みですか? 配線が終わったら電源コンセントを差し込みます。

電源が入るとホームゲートウェイの更新ランプが緑色に点灯して、自動設定が開始されます。約2~3分で自動設定が完了し、更新ランプが消えたことをご確認ください。更新ランプが消えたらインターネットをお使いいただけます。なお、起動時に自動でホームゲートウェイのソフトウェアのバージョンアップが行われる場合には、電源ランプが橙点灯します。その後再起動して自動設定完了までに約5分かかることがありますので、電源を切らずにそのままお待ちください。

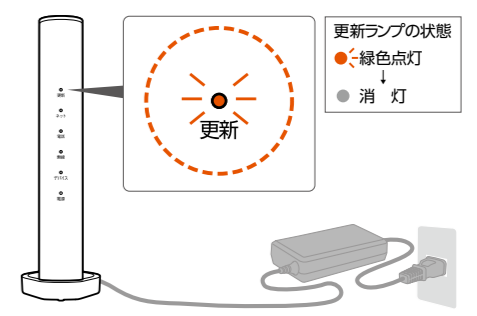

各機器の電源が入っていないと、auひかり ちゅら(インターネット・電話・TV)は使えません。